

# Joloda

# Hydraroll


MAKING LIGHT WORK OF HEAVY LOADS

## ROLLENBAANSYSTEEM VOOR BESTELWAGENS

- KANT EN KLAAR ROLLENBAANSYSTEEM VOOR VERVOER VAN PALLETEN IN BESTELWAGENS
- SUPERSNEL HANDBEDIEND LADEN/LOSSEN TOT 5 EURO-PALLETEN
- SYSTEEM WORDT IN 30 MINUTEN GEÏNSTALLEERD OF GEDEMONTEERD ZONDER VERDERE NOODZAKELIJKE AANPASSINGEN AAN BESTELWAGEN
- HEFVERMOGEN VAN ROLLENBANEN TOT 1.200KG PER EURO-PALLET
- SYSTEEM WERKT OP 12V AANSLUITING VAN BESTELWAGEN; 'PLUG & PLAY'
- GEÏNTEGREERDE 'SPRING UP' PALLET STOPS EN KOPSCHOT GARANDEREN VEILIG LADEN/LOSSEN
- SYSTEEM BESTAAT UIT TWEE TE KOPPELEN FRAMES ('MASTER' FRAME + 'SLAVE' FRAME)
- SYSTEEM IS GESCHIKT VOOR EURO, BLOK EN CHEP PALLETEN.



**vanloda**  
ROLLERBED

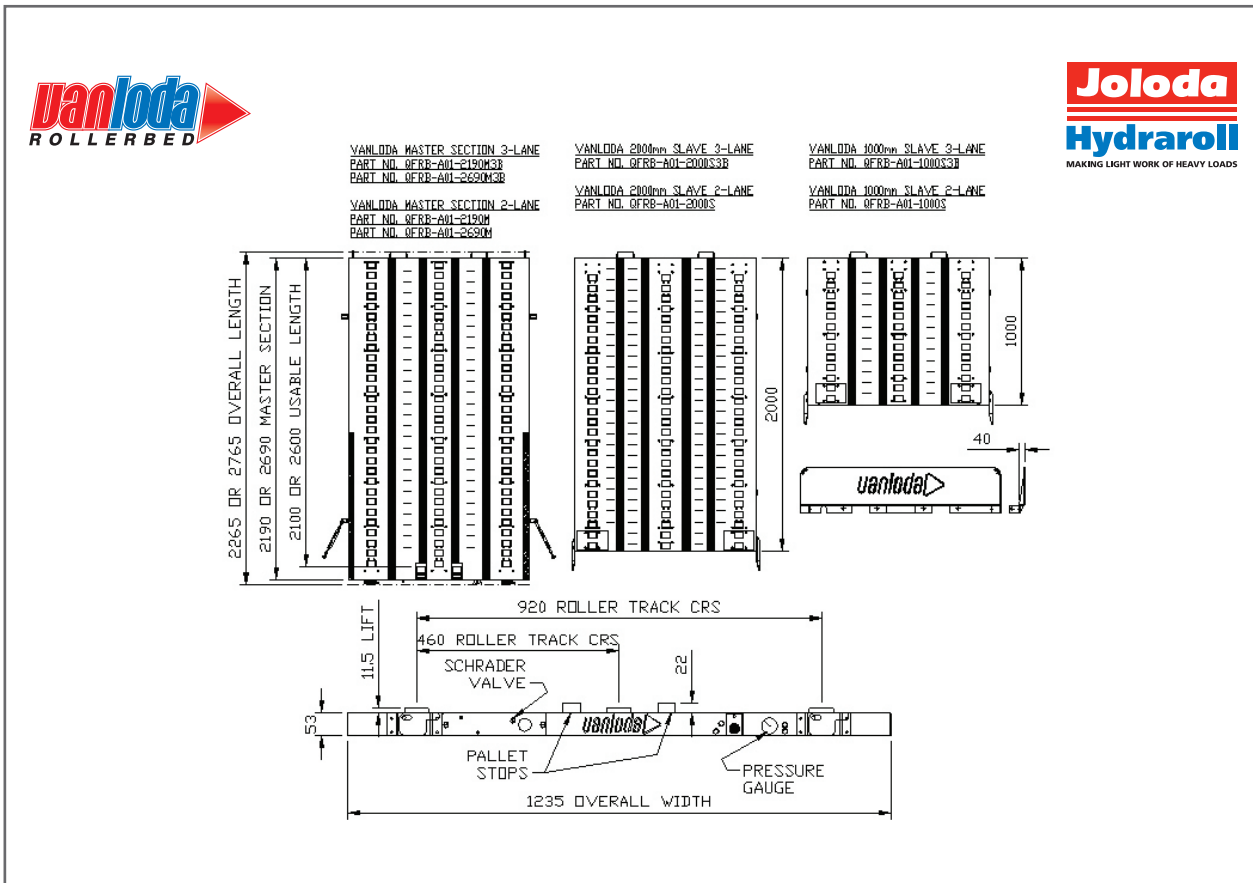

## PNEUMATIEK EN ELEKTRONISCHE BEDIENING

Het 'master' frame is voorzien van een kleine ingebouwde compressor welke loopt op 12V 15 amps. De bijgeleverde stekker wordt simpelweg in de 12V aansluiting in het dashboard dan wel laadruimte gestoken waarna het systeem bedrijfsklaar is. De compressor vult in ongeveer 2 minuten de ingebouwde lucht tank tot een druk van 3 bar. Een volledig gevulde lucht tank heeft genoeg capaciteit om de lading 3 a 4 keer te heffen. Indien aangesloten vult de compressor de lucht tank automatisch bij de rollen worden met behulp van een trek-duw schakelaar omhoog dan wel oplaag gebracht. In geval van nood biedt een externe ventilaansluiting de mogelijkheid om de lading altijd te heffen.

## VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

Het 'master' frame is voorzien van twee zogenaamde spring-up pallet stops. Deze stops voorkomen dat de pallets van het frame af kunnen rollen wanneer de rollen geheven zijn. Het ingebouwde veermechanisme voorkomt dat de stops vergeten kunnen worden. Het 'slave' frame is voorzien van een boutbaar kopschot wat voorkomt dat de pallets bij het laden tegen de cabine wand aan rollen. Een op de achterdeur aan te brengen deurstop, maakt dat de rollen altijd zakken wanneer de achterdeuren gesloten worden.

## AFMETINGEN

	Master frame	Slave frame
lengte	2.190 mm 2.690 mm	1.000 mm 2.000 mm
breedte	1.235 mm	1.235 mm
rolafstand	70 mm	70 mm
rolbreedte	50 mm	50 mm
roldiameter	38 mm	38 mm
hefhoogte	11.5 mm	11.5 mm

(afwijkende maten op aanvraag)

## GEWICHTEN

Master frame	lengte	Gewicht
2 lane uitvoering	2.190 mm 2.690 mm	105 kg 128 kg
3 lane uitvoering	2.190 mm 2.690 mm	130 kg 158 kg

Slave frame	lengte	Gewicht
2 lane uitvoering	1.000 mm 2.000 mm	32 kg 65 kg
3 lane uitvoering	1.000 mm 2.000 mm	43 kg 87 kg